
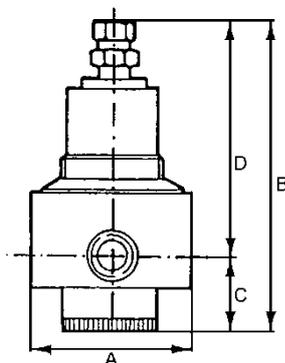


Edelstahlregler für den Einsatz in der chemischen Industrie, Bergbau, Apparate- und Sondermaschinenbau, Pneumatik, usw.
 Druckeinstellung mittels Knebelgriff.

| | |
|--------------------------|---|
| Eingangsdruk max. | 30 bar |
| Mediumtemperatur max. | 80 °C |
| Umgebungstemperatur max. | 80 °C |
| Gehäuse | Edelstahl-Guss 1.4401 (AISI 316) |
| Dichtmaterial | NBR |
| Membrane | NBR/PTFE |
| Durchflusswertmessung | bei $P_1 = 10$ bar, $P_2 = 6$ bar und Druckabfall $\Delta p \leq 1$ bar |

Edelstahl-Druckregler mit Sekundärentlüftung (rücksteuerbar) und Edelstahlmanometer

| Artikel Nr. | Typen Nr. | Gewinde | Regelbereich bar | Durchfluss l/min | A mm | B mm | C mm | D mm |
|-------------|---------------|---------|------------------|------------------|-------|-------|------|-------|
| 137323 | 580RC1-14-4 | G 1/4 | 0,4 - 4 | 2125 | 62,0 | 166,0 | 51,0 | 115,0 |
| 137324 | 580RC1-14-17 | G 1/4 | 1,7 - 17,5 | 2125 | 62,0 | 166,0 | 51,0 | 115,0 |
| 137325 | 580RC1-38-4 | G 3/8 | 0,4 - 4 | 3965 | 62,0 | 166,0 | 51,0 | 115,0 |
| 137326 | 580RC1-38-17 | G 3/8 | 1,7 - 17,5 | 3965 | 62,0 | 166,0 | 51,0 | 115,0 |
| 137327 | 580RC3-12-4 | G 1/2 | 0,4 - 4 | 8070 | 82,0 | 170,0 | 49,0 | 121,0 |
| 137328 | 580RC3-12-17 | G 1/2 | 1,7 - 17,5 | 8070 | 82,0 | 170,0 | 49,0 | 121,0 |
| 137329 | 580RC3-34-4 | G 3/4 | 0,4 - 4 | 9260 | 82,0 | 170,0 | 49,0 | 121,0 |
| 137330 | 580RC3-34-17 | G 3/4 | 1,7 - 17,5 | 9260 | 82,0 | 170,0 | 49,0 | 121,0 |
| 137331 | 580RC4-1-4 | G 1 | 0,4 - 4 | 10790 | 120,0 | 224,0 | 88,0 | 136,0 |
| 137332 | 580RC4-1-17 | G 1 | 1,7 - 17,5 | 10790 | 120,0 | 224,0 | 88,0 | 136,0 |
| 137333 | 580RC4-112-4 | G 1 1/2 | 0,4 - 4 | 11270 | 120,0 | 224,0 | 88,0 | 136,0 |
| 137334 | 580RC4-112-17 | G 1 1/2 | 1,7 - 17,5 | 11270 | 120,0 | 224,0 | 88,0 | 136,0 |



Zubehör / Ersatzteile für Edelstahl-Druckregler G 1/4 und G 3/8 (BG 1)

| Artikel Nr. | Typen Nr. | Beschreibung |
|-------------|-----------|---|
| 102510 | 4083 | Manometer Ø 63 mm, G 1/4 AG, 0 - 6 bar |
| 102511 | 4086 | Manometer Ø 63 mm, G 1/4 AG, 0 - 25 bar |
| 137316 | 580RC1-VS | Verschleißteilesatz |
| 137113 | 580RM-BW | Befestigungswinkel |

Zubehör / Ersatzteile für Edelstahl-Druckregler G 1/2 und G 3/4 (BG 3)

| Artikel Nr. | Typen Nr. | Beschreibung |
|-------------|-----------|---|
| 102510 | 4083 | Manometer Ø 63 mm, G 1/4 AG, 0 - 6 bar |
| 102511 | 4086 | Manometer Ø 63 mm, G 1/4 AG, 0 - 25 bar |
| 137317 | 580RC3-VS | Verschleißteilesatz |
| 137113 | 580RM-BW | Befestigungswinkel |

Zubehör / Ersatzteile für Edelstahl-Druckregler G 1 und G 1 1/2 (BG 4)

| Artikel Nr. | Typen Nr. | Beschreibung |
|-------------|-----------|---|
| 102510 | 4083 | Manometer Ø 63 mm, G 1/4 AG, 0 - 6 bar |
| 102511 | 4086 | Manometer Ø 63 mm, G 1/4 AG, 0 - 25 bar |
| 137318 | 580RC4-VS | Verschleißteilesatz |
| 137113 | 580RM-BW | Befestigungswinkel |



4086



580RC3-VS



580RM-BW