

**Elektronische  
Druckmesstechnik**

**Hochwertiger Druckmessumformer für allgemeine industrielle  
Anwendungen  
Typ S-10**

WIKA Datenblatt PE 81.01



weitere Zulassungen siehe Seite 4

**Anwendungen**

- Maschinenbau
- Hydraulik und Pneumatik
- Pumpen
- Chemische Industrie

**Leistungsmerkmale**

- Messbereiche von 0 ... 0,1 bis 0 ... 1.000 bar
- Nichtlinearität 0,2 % der Spanne (BFSL)
- Ausgangssignale: 4 ... 20 mA, DC 0 ... 10 V, DC 0 ... 5 V und weitere
- Elektrische Anschlüsse: Winkelstecker Form A, Rundstecker M12 x 1, verschiedene Kabelaugänge und weitere
- Nullpunkt und Spanne über internes Potentiometer einstellbar

**Beschreibung**

Der Druckmessumformer Typ S-10 für allgemeine industrielle Anwendungen ist die ideale Lösung für Kunden mit anspruchsvollen Messaufgaben. Er zeichnet sich durch eine sehr gute Genauigkeit, eine robuste Bauform und eine extrem hohe Varianz aus, wodurch er an die unterschiedlichsten Applikationen angepasst werden kann.

**Variantenreich**

Der Typ S-10 bietet stufenlose Messbereiche zwischen 0 ... 0,1 und 0 ... 1.000 bar in den wichtigsten Einheiten. Diese Messbereiche lassen sich nahezu beliebig mit allen in der Messtechnik üblichen Ausgangssignalen, den gängigsten internationalen Prozessanschlüssen und diversen elektrischen Anschlüssen kombinieren. Darüber hinaus bietet er zahlreiche Optionen, wie unterschiedliche Genauigkeitsklassen, erweiterte Temperaturbereiche und kundenspezifische Anschlussbelegungen.



**Druckmessumformer Typ S-10**

**Hochwertig**

Die robuste Bauform macht den Typ S-10 zu einem sehr hochwertigem Produkt, dem selbst widrigste Umweltbedingungen nichts anhaben können. Egal ob tiefste Temperaturen im Außeneinsatz, extreme Schock- und Vibrationsbelastungen im Maschinenbau oder aggressive Medien in der chemischen Industrie, dieser Druckmessumformer ist allen Anforderungen gewachsen.

**Verfügbarkeit**

Alle in diesem Datenblatt beschriebenen Varianten sind in sehr kurzer Zeit lieferbar. Für besonders dringende Bedarfe steht ein großes Lagerprogramm zu Verfügung.

WIKA Datenblatt PE 81.01 · 07/2012

Seite 1 von 8

Datenblätter zu ähnlichen Produkten:  
Ex-Druckmessumformer; Typ IS-2x; siehe Datenblatt PE 81.50  
Druckmessumformer für allgemeine industrielle Anwendungen; Typ A-10; siehe Datenblatt PE 81.60  
OEM-Druckmessumformer für allgemeine industrielle Anwendungen; Typ O-10; siehe Datenblatt PE 81.65  
Frontbündiger Druckmessumformer für viskose und feststoffhaltige Medien; Typ S-11; siehe Datenblatt PE 81.02



## Messbereiche

Relativdruck								
<b>bar</b>	<b>Messbereich</b>	0 ... 0,1	0 ... 0,16	0 ... 0,25	0 ... 0,4	0 ... 0,6	0 ... 1	0 ... 1,6
	Überlast-Druckgrenze	1	1,5	2	2	4	5	10
	<b>Messbereich</b>	0 ... 2,5	0 ... 4	0 ... 6	0 ... 10	0 ... 16	0 ... 25	0 ... 40
	Überlast-Druckgrenze	10	17	35	35	80	50	80
	<b>Messbereich</b>	0 ... 60	0 ... 100	0 ... 160	0 ... 250	0 ... 400	0 ... 600	0 ... 1.000
	Überlast-Druckgrenze	120	200	320	500	800	1.200	1.500
<b>psi</b>	<b>Messbereich</b>	0 ... 5	0 ... 10	0 ... 15	0 ... 20	0 ... 25	0 ... 30	0 ... 50
	Überlast-Druckgrenze	29	29	72,5	145	145	145	240
	<b>Messbereich</b>	0 ... 60	0 ... 100	0 ... 150	0 ... 160	0 ... 170	0 ... 200	0 ... 250
	Überlast-Druckgrenze	240	500	500	1.160	1.160	1.160	1.160
	<b>Messbereich</b>	0 ... 300	0 ... 400	0 ... 500	0 ... 600	0 ... 750	0 ... 800	0 ... 1.000
	Überlast-Druckgrenze	1.160	1.160	1.160	1.160	1.740	1.740	1.740
	<b>Messbereich</b>	0 ... 1.500	0 ... 1.600	0 ... 2.000	0 ... 3.000	0 ... 4.000	0 ... 5.000	0 ... 6.000
	Überlast-Druckgrenze	2.900	4.600	4.600	7.200	7.200	11.600	11.600
	<b>Messbereich</b>	0 ... 7.500	0 ... 8.000	0 ... 10.000	0 ... 15.000			
	Überlast-Druckgrenze	17.400	17.400	17.400	21.700			

Absolutdruck								
<b>bar</b>	<b>Messbereich</b>	0 ... 0,25	0 ... 0,4	0 ... 0,6	0 ... 1	0 ... 1,6	0 ... 2,5	0 ... 4
	Überlast-Druckgrenze	2	2	4	5	10	10	17
	<b>Messbereich</b>	0 ... 6	0 ... 10	0 ... 16	0 ... 25	0,8 ... 1,2		
	Überlast-Druckgrenze	35	35	80	80	5		
<b>psi</b>	<b>Messbereich</b>	0 ... 15	0 ... 25	0 ... 50	0 ... 100	0 ... 250		
	Überlast-Druckgrenze	72,5	145	240	500	1.160		

Vakuum- und +/- Messbereich						
<b>bar</b>	<b>Messbereich</b>	-0,6 ... 0	-0,4 ... 0	-0,25 ... 0	-0,16 ... 0	-0,1 ... 0
	Überlast-Druckgrenze	4	2	2	1,5	1
	<b>Messbereich</b>	-1 ... 0	-1 ... +0,6	-1 ... +1,5	-1 ... +3	-1 ... +5
	Überlast-Druckgrenze	5	10	10	17	35
	<b>Messbereich</b>	-1 ... +9	-1 ... +15	-1 ... +24		
	Überlast-Druckgrenze	35	80	50		
<b>psi</b>	<b>Messbereich</b>	- 15 inHg ... 0	-30 inHg ... 0	-30 inHg ... +15	-30 inHg ... +30	-30 inHg ... +60
	Überlast-Druckgrenze	72,5	72,5	145	240	240
	<b>Messbereich</b>	-30 inHg ... +100	-30 inHg ... +160	-30 inHg ... +200	-30 inHg ... +300	
	Überlast-Druckgrenze	500	1.160	1.160	1.160	

Die angegebenen Messbereiche sind auch in kg/cm<sup>2</sup> und MPa verfügbar.  
 Berstdrücke auf Anfrage

### Vakuumfestigkeit

Ja

## Ausgangssignale

Signalart	Signal
<b>Strom (2-Leiter)</b>	4 ... 20 mA
	20 ... 4 mA
<b>Strom (3-Leiter)</b>	0 ... 20 mA
<b>Spannung (3-Leiter)</b>	DC 0 ... 10 V
	DC 0 ... 5 V
	DC 1 ... 5 V
	DC 0,5 ... 4,5 V ratiometrisch

Weitere Ausgangssignale auf Anfrage

### Bürde in $\Omega$

- Stromausgang (2-Leiter):  
 $\leq$  (Hilfsenergie - 10 V) / 0,02 A
- Stromausgang (3-Leiter):  
 $\leq$  (Hilfsenergie - 3 V) / 0,02 A
- Spannungsausgang (3-Leiter):  
 $>$  maximales Ausgangssignal / 1 mA

## Spannungsversorgung

### Hilfsenergie

Die Hilfsenergie ist abhängig vom gewählten Ausgangssignal

■ 4 ... 20 mA:	DC 10 ... 30 V
■ 20 ... 4 mA:	DC 10 ... 30 V
■ 0 ... 20 mA:	DC 10 ... 30 V
■ DC 0 ... 5 V:	DC 10 ... 30 V
■ DC 1 ... 5 V:	DC 10 ... 30 V
■ DC 0 ... 10 V:	DC 14 ... 30 V
■ DC 0,5 ... 4,5 V ratiometrisch:	DC 4,5 ... 5,5 V

## Referenzbedingungen (nach IEC 61298-1)

**Temperatur**  
15 ... 25 °C

**Luftdruck**  
860 ... 1.060 mbar

**Luftfeuchte**  
45 ... 75 % relativ

**Hilfsenergie**  
DC 24 V

**Einbaulage**  
Kalibriert bei senkrechter Einbaulage mit dem Prozessanschluss nach unten.

## Genauigkeitsangaben

**Nichtlinearität (nach IEC 61298-2)**  
 $\leq \pm 0,2$  % der Spanne BFSL

**Nichtwiederholbarkeit**  
 $\leq \pm 0,1$  % der Spanne

**Genauigkeit bei Referenzbedingungen**  
 Einschließlich Nichtlinearität, Hysterese, Nullpunkt- und Endwertabweichung (entspricht Messabweichung nach IEC 61298-2).

### Genauigkeit

<b>Standard</b>	$\leq \pm 0,50$ % der Spanne
<b>Option</b>	$\leq \pm 0,25$ % der Spanne 1)

1) Nur für Messbereiche  $\geq 0,25$  bar

### Einstellbarkeit Nullpunkt und Spanne

Die Einstellung erfolgt über Potentiometer im Gerät.

- Nullpunkt:  $\pm 5$  %
- Spanne:  $\pm 5$  %

### Temperaturfehler bei 0 ... 80 °C

- Mittlerer Temperaturkoeffizient des Nullpunktes:
  - Messbereiche  $\leq 0,25$  bar:  $\leq 0,4$  % der Spanne/10 K
  - Messbereiche  $> 0,25$  bar:  $\leq 0,2$  % der Spanne/10 K

- Mittlerer Temperaturkoeffizient der Spanne:  
 $\leq 0,2$  % der Spanne/10 K

### Langzeitstabilität bei Referenzbedingungen

$\leq \pm 0,2$  % der Spanne/Jahr

## Zeitverhalten

### Einschwingzeit

- $\leq 1$  ms
- $\leq 2$  ms für Ausgangssignal DC 0,5...4,5 V ratiometrisch und Messbereiche  $< 400$  mbar, 10 psi

## Einsatzbedingungen

### Schutzarten (nach IEC 60529)

Schutzarten siehe „Elektrische Anschlüsse“

Die angegebenen Schutzarten gelten nur im gesteckten Zustand mit Gegensteckern entsprechender Schutzart.

### Vibrationsfestigkeit (nach IEC 60068-2-6)

20 g

### Schockfestigkeit (nach IEC 60068-2-27)

1.000 g (mechanisch)

### Temperaturen

Zulässige Temperaturbereiche		
	Standard	Option
Medium	-30 ... +100 °C	-40 ... +125 °C
Umgebung	-20 ... +80 °C	-20 ... +80 °C
Lagerung	-40 ... +100 °C	-40 ... +100 °C

## Prozessanschlüsse

Norm	Gewindegröße
EN 837	G ¼ B
	G ½ B
DIN 3852-E	G ¼ A 1)
	G ¼ Innengewinde
ANSI/ASME B1.20.1	¼ NPT
	½ NPT
SAE J514 E	7/16-20 UNF mit 74° Konus
	M20 x 1,5
-	G ½ außen / G ¼ innen
	R ¼

1) maximale Überlast-Druckgrenze 600 bar

Weitere Prozessanschlüsse auf Anfrage

## Zulassungen, Richtlinien und Zertifikate

### Zulassungen

- CSA
- GOST

Weitere Zulassungen siehe [www.wika.de](http://www.wika.de)

### CE-Konformität

- EMV-Richtlinie 2004/108/EG, EN 61326 Emission (Gruppe 1, Klasse B) und Störfestigkeit (industrieller Bereich)
- Druckgeräte Richtlinie 97/23/EG

## Werkstoffe

### Messstoffberührte Teile

CrNi-Stahl

### Nicht messstoffberührte Teile

- Gehäuse: CrNi-Stahl
- Internes Druckübertragungsmedium: Synthetisches Öl
- Griffiring: PA
- Winkelstecker: PA
- O-Ringe am Griffiring: NBR
- Flachdichtung: VMQ

Geräte mit Messbereich > 25 bar relativ enthalten kein Druckübertragungsmedium (trockene Messzelle).

## Elektrische Anschlüsse

### Verfügbare Anschlüsse

Elektrischer Anschluss	Schutzart	Aderquerschnitt	Kabeldurchmesser	Kabellängen
Winkelstecker DIN 175301-803 A	IP 65	max. 1,5 mm <sup>2</sup>	6 ... 8 mm	-
Winkelstecker DIN 175301-803 mit ½ NPT	IP 65	max. 1,5 mm <sup>2</sup>	-	-
Rundstecker M12 x 1 (4-polig)	IP 67	-	-	-
Bajonettstecker (6-polig)	IP 67	-	-	-
½ NPT Conduit außen, mit Kabelausgang	IP 67	3 x 0,5 mm <sup>2</sup>	6,8 mm	1,5 m, 3 m, 5 m, 10 m, 5 ft, 10 ft, 20 ft, 30 ft, weitere auf Anfrage
<b>Kabelausgang</b>				
■ Standard	IP 67	3 x 0,5 mm <sup>2</sup>	6,8 mm	1,5 m, 3 m, 5 m, 10 m, 5 ft, 10 ft, 20 ft, 30 ft, weitere auf Anfrage
■ nicht abgleichbar	IP 68	3 x 0,5 mm <sup>2</sup>	6,8 mm	1,5 m, 3 m, 5 m, 10 m, 5 ft, 10 ft, 20 ft, 30 ft, weitere auf Anfrage
■ abgleichbar	IP 68	3 x 0,5 mm <sup>2</sup>	6,8 mm	1,5 m, 3 m, 5 m, 10 m, 5 ft, 10 ft, 20 ft, 30 ft, weitere auf Anfrage

### Kurzschlussfestigkeit

 S<sub>+</sub> gegen U<sub>-</sub>

### Verpolschutz

 U<sub>+</sub> gegen U<sub>-</sub>


### Überspannungsschutz


DC 36 V

### Isolationsspannung

DC 500 V


### Anschlussschemen


Winkelstecker DIN 175301-803 A			
		2-Leiter	3-Leiter
	U <sub>+</sub>	1	1
	U <sub>-</sub>	2	2
	S <sub>+</sub>	-	3

Bajonettstecker (6-polig)			
		2-Leiter	3-Leiter
	U <sub>+</sub>	A	A
	U <sub>-</sub>	B	B
	S <sub>+</sub>	-	C

Winkelstecker DIN 175301-803 mit ½ NPT			
		2-Leiter	3-Leiter
	U <sub>+</sub>	1	1
	U <sub>-</sub>	2	2
	S <sub>+</sub>	-	3

½ NPT Conduit außen, mit Kabelausgang			
		2-Leiter	3-Leiter
	U <sub>+</sub>	rot	rot
	U <sub>-</sub>	schwarz	schwarz
	S <sub>+</sub>	-	braun


Rundstecker M12 x 1 (4-polig)			
		2-Leiter	3-Leiter
	U <sub>+</sub>	1	1
	U <sub>-</sub>	3	3
	S <sub>+</sub>	-	4

Kabelausgänge			
		2-Leiter	3-Leiter
	U <sub>+</sub>	braun	braun
	U <sub>-</sub>	grün	grün
	S <sub>+</sub>	-	weiß
	Schirm	grau	grau

**Abmessungen in mm**


**Druckmessumformer Typ S-10**

mit Winkelstecker DIN 175301-803 A

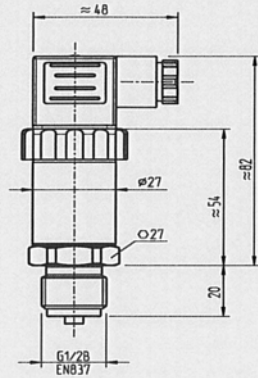


Gewicht: ca. 0,2 kg

mit Winkelstecker DIN 175301-803 mit 1/2 NPT

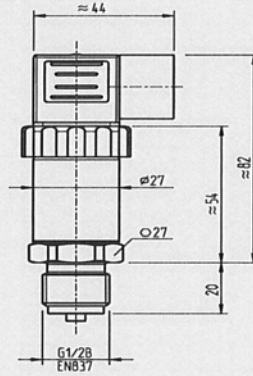


Gewicht: ca. 0,2 kg

mit Rundstecker M12 x 1 (4-polig)

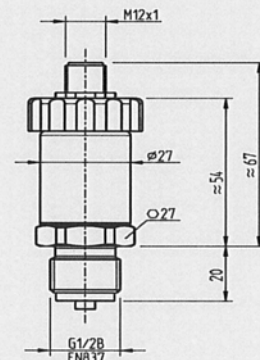


Gewicht: ca. 0,2 kg

mit Bajonettstecker (6-polig)




Gewicht: ca. 0,2 kg

mit 1/2 NPT Conduit außen, mit Kabelausgang

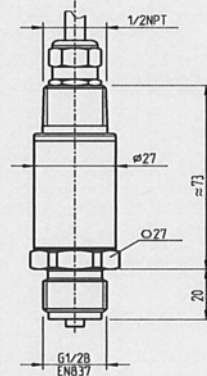


Gewicht: ca. 0,2 kg

mit Kabelausgang, Standard

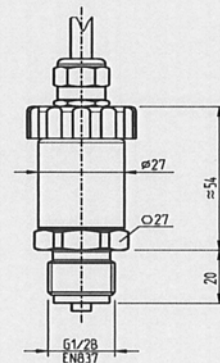


Gewicht: ca. 0,2 kg

mit Kabelausgang, nicht abgleichbar

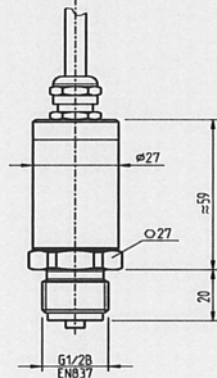


Gewicht: ca. 0,2 kg


mit Kabelausgang, abgleichbar

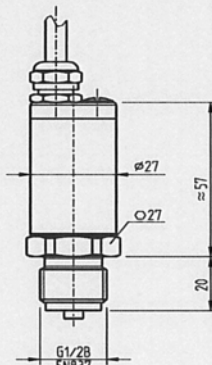


Gewicht: ca. 0,2 kg

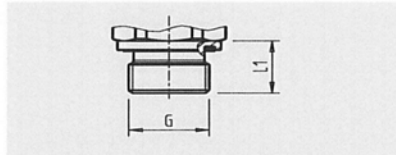**Prozessanschlüsse**


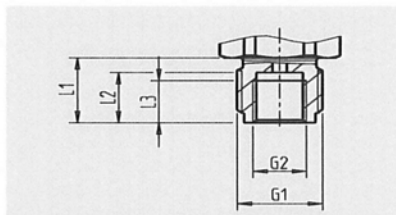
G	L1
G 1/4 A	12

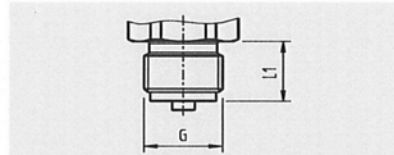


G	L1
G 1/4 B	13
G 1/2 B	20
M20 x 1,5	20

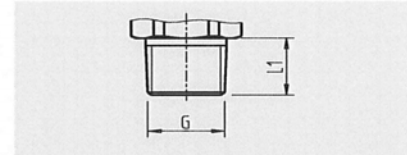


G	L1
1/4 NPT	13
1/2 NPT	19
R 1/4	13



G1	G2	L1	L2	L3
G 1/2 B	G 1/4	20	15,5	13

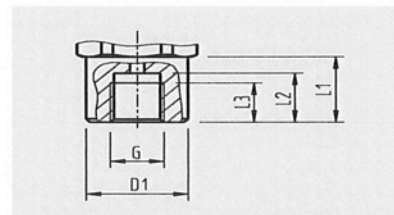

G	D1	L1	L2	L3
G 1/4 innen	25	20	15	12

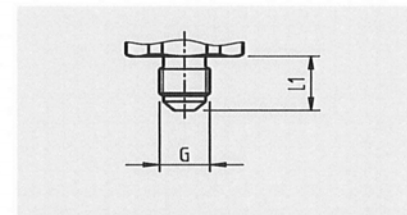

G	L1
7/16-20 UNF mit 74° Konus	15

Angaben zu Einschraubblöchern und Einschweißstutzen siehe Technische Information IN 00.14 unter [www.wika.de](http://www.wika.de).

**Zubehör und Ersatzteile**
**Gegenstecker**

Bezeichnung	Bestellnummer		
	ohne Kabel	mit 2 m Kabel	mit 5 m Kabel
<b>Winkelstecker DIN 175301-803 A</b>			
■ mit Verschraubung, metrisch	11427567	11225793	11250186
■ mit Verschraubung, conduit	11022485	-	-
<b>Rundstecker M12 x 1 (4-polig)</b>			
■ gerade	2421262	11250780	11250259
■ gewinkelt	2421270	11250798	11250232

**Dichtungen für Gegenstecker**

Gegenstecker	Bestellnummer
Winkelstecker DIN 175301-803 A	1576240

**Dichtungen für Prozessanschluss**

Gewindegröße	Bestellnummer			
	Cu	CrNi-Stahl	NBR	FKM
G 1/4 B EN 837	11250810	11250844	-	-
G 1/2 B EN 837	11250861	11251042	-	-
G 1/4 A DIN 3852-E	-	-	1537857	1576534
M20 x 1,5	11250861	11251042	-	-

**Bestellangaben**

Typ / Messbereich / Ausgangssignal / Genauigkeit / Elektrischer Anschluss / Medientemperatur / Prozessanschluss

© 2012 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG, alle Rechte vorbehalten.  
Die in diesem Dokument beschriebenen Geräte entsprechen in ihren technischen Daten dem derzeitigen Stand der Technik.  
Änderungen und den Austausch von Werkstoffen behalten wir uns vor.

WIKA Datenblatt PE 81.01 · 07/2012

Seite 8 von 8



**WIKAI Alexander Wiegand SE & Co. KG**  
Alexander-Wiegand-Straße 30  
63911 Klingenberg/Germany  
Tel. (+49) 9372/132-0  
Fax (+49) 9372/132-406  
E-mail info@wika.de  
www.wika.de

07/2012 D



Artikel Nr.	Ident Nr.
891.11	102693
891.12	102694
891.13	102695
891.15	102696
891.18	102697
891.19	102698
891.20	102699
891.21	102700
891.22	102701
891.23	102702
891.24	102703
891.25	102704
891.26	102705
891.27	102706
891.28	102707
891.29	102708